




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 350-70-37
Именная АКИП-9806/5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 741EX

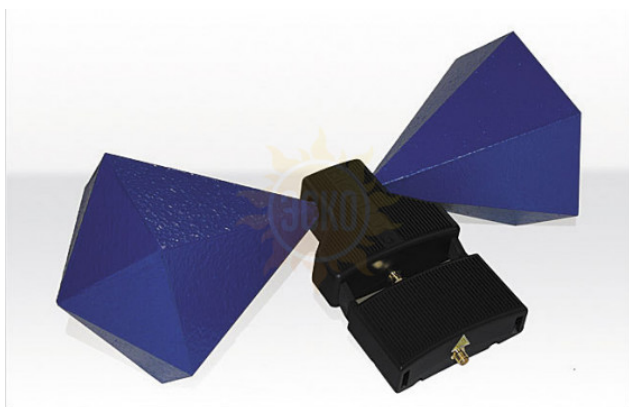

Ча
от

Ча
до

Ти
ан

Пр

Им

Но
ус

Описание АКИП-9806/5

Биконическая измерительная антенна АКИП-9806/5 представляет собой пассивный излучатель, который используется с различным радиоизмерительным оборудованием при выполнении работ, связанных с разработкой, проверкой и тестированием РЭА, а также проверкой соответствия оборудования действующим стандартам.

Конструктивно антенна представляет собой два соединенных друг с другом конуса, в пределах которых образуется электромагнитное излучение. Луч электромагнитного излучения направлен перпендикулярно продольным осям двух соединенных друг с другом конусов и ограничен их краями.

Антенна этой модели позволяет проводить измерения с высокой точностью. Технические характеристики антенны проверены контролирующими органами и указаны в сертификате. Это обеспечивает высокую точность проведения измерений.

Биконическая измерительная антенна АКИП-9806/5 поставляется с данными проведенной калибровки. Отличается небольшим весом, благодаря чему может использоваться не только стационарно в измерительных лабораториях и научно-исследовательских центрах, но и при проведении полевых исследований.

Антенна поставляется с универсальным соединителем типа N, что дает возможность подключать ее к различному оборудованию, используемому в процессе проведения измерений.

Технические особенности устройства:

- Нижняя граница частоты воспроизводимого электромагнитного сигнала 30 МГц.
- Верхняя граница частоты электромагнитного сигнала 1 ГГц.
- Импеданс 50 Ом.
- Усиление в пределах от 1 до 41 дБи.

Характеристики АКИП-9806/5

| | |
|----------------------|---|
| Тип антенны | Биконическая, активная |
| Диапазон частот | 30 МГц - 1 ГГц |
| Предусилитель | да, внешний |
| Импеданс | 50 Ом |
| Коэффициент усиления | от 1 дБи до 41 дБи |
| Тип разъема | SMA |
| Особенности | Точки калибровки, 194 (шаг 5 МГц). Разъем для подключения |

Комплектация АКИП-9806/5

| № | Наименование | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Биконическая измерительная антенна АКИП-9806/5 | 1 |
| 2 | Типовые калибровочные данные | 1 |
| 3 | Кейс для переноски | 1 |