



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


Микроконтроллерный модуль

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

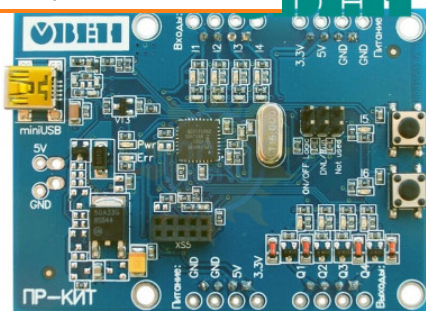

Описание ОВЕН ПР-Кит

НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОГО МОДУЛЯ ПР-КИТ

- Для ознакомления с принципами работы программируемых реле ОВЕН.
- Изучения основ программирования на языке функциональных блоков в среде OWEN Logic.
- Применения в учебных стендах и моделях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 дискретных входа (сухой контакт).
- 2 программируемые кнопки.
- 4 дискретных выхода (транзисторные ключи).
- Программирование с помощью стандартного mini-USB кабеля.
- Питание: 5 В или от USB.
- Встроенный источник питания (5 В или 3,3 В).
- Программирование в среде OWEN Logic.

Подключение датчиков и исполнительных механизмов производится самостоятельно путем подключения к отверстиям в плате или к разъемам на задней стороне.

Характеристики ОВЕН ПР-Кит

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	= 5 В или от USB
Потребляемая мощность, не более	0,3 Вт
Элементы управления	
Кнопки	2 программируемые кнопки
Входы/выходы	
Дискретные входы	4 (сухой контакт, питание 3,3 В)
Дискретные выходы	4 (тип К – транзисторные ключи, U _{max} =40 В, I _{max} =100 мА)
Встроенный блок питания:	
3,3 В:	(3,3±1,0 %) В, I _{max} =100 мА (внешнее питание) I _{max} =40 мА (питание от USB)
5 В:	(V _{in} -0,7) В...(V _{in} -0,3) В I _{max} =400 мА
Корпус	
Габаритные размеры модуля	75×55 мм
Масса, не более	0,2 кг

Комплектация ОВЕН ПР-Кит

- 1 Микроконтроллерный модуль ПР-Кит
- 2 Руководство по эксплуатации
- 3 Паспорт и Гарантийный талон

