



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Осциллограф цифровой

Артикул: 737190

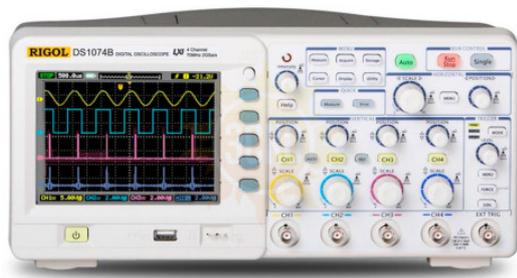

Полоса пропускания
МГц _____

Частота
дискретизации _____

Частота
дискретизации _____

Количество
каналов _____

Исполнение _____

Объем памяти (количество точек) на
канал _____

Тип
осциллографа _____

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА DS 1074B:

- Синхронизация: по уровню, по видео, по ширине импульса, по скорости нарастания, внешний запуск (Ext);
- Обеспечивает одновременное наблюдение несинхронизированных сигналов на разных входах;
- Автоматические измерения 22 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер;
- MASK TESTING - сравнение сигнала с предварительно заданной маской;
- Соответствует стандарту LXI класс C;
- Файловая система для управления данными в USB флэш-памяти.

Характеристики DS 1074B

Параметр	Значение
Полоса пропускания	70 МГц
Количество каналов	4
Максимальная частота дискретизации	в реальном времени 2ГГц (для двух каналов одновременно) 1 ГГц (каждый канал) в эквивалентном режиме 10 ГГц
Глубина памяти	16К (для двух каналов одновременно) 8К (каждый канал) вертикальное разрешение 8 бит
Цифровые фильтры	НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный
Интерфейсы	USB device, 2 x USB host, LAN
Дисплей	5.7" (145 мм) цветной TFT 64K 320 x 234
Габариты	303 x 154 x 133 мм
Вес	2.4 кг

Комплектация DS 1074B

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой осциллограф DS 1074B	1