



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 258-80-82

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Осциллограф цифровой

Артикул: 54792

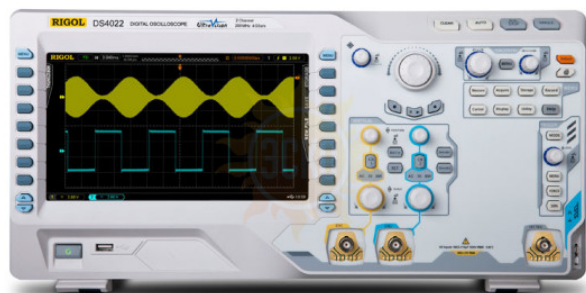

По
МГ

Ча
ди

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание DS4022

Цифровой осциллограф RIGOL DS4022 – высококачественный двухканальный осциллограф нового поколения. Этот компактный легкий цифровой осциллограф обеспечивает исключительно точный просмотр осциллограмм и измерения. RIGOL DS4022 идеально подходит для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используются аналоговые/цифровые тесты и поиск неполадок, а также для образовательных целей.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА DS4022:

- Полоса пропускания: 200 МГц.
- 2 аналоговых канала.
- Частота дискретизации в реальном времени: 4 Гвыб/с.
- Глубина памяти: 140 млн точек.
- Автоматические измерения 22 параметров осциллограмм.
- Вертикальная чувствительность: 1 мВ/дел – 10 В/дел.
- Различные режимы синхронизации: Edge, Pulse, Slope, Video, Pattern, RS232/UART, I²C, CAN, USB, FlexRay.
- Математические функции: сложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье.
- 9-дюймовый цветной ЖК дисплей.
- Стандартный интерфейс: USB Host & Device, VGA, LXI, Trig Out, 10 MHz In/Out, для поддержки USB флэш-памяти и USB принтера.
- Операционные системы: Windows XP (32Bit + 64Bit), Windows Vista (32Bit + 64Bit), Windows 7 (32Bit + 64Bit).
- Рекомендованный интервал между калибровками – 1 год.
- Автоматическая идентификация типа щупа.
- Запись осциллограмм в реальном времени, воспроизведение и анализ осциллограмм.
- Многоязычный пользовательский интерфейс.
- Встроенная справочная система.
- Компактный дизайн, малые габариты и вес.

Характеристики DS4022

Параметр	Значение
Полоса пропускания	200 МГц
Частота дискретизации в реальном времени	4,0 Гвыб/с (один канал), 2,0 Гвыб/с (два канала)
Глубина памяти	140 млн. точек
Запись осциллограмм	110 000 осциллограмм/сек
Вертикальное разрешение	8 бит
Математические функции	сложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье, возможность настройки пользователем
Выходное напряжение	~ 3 В, пик-пик
Частота	1 кГц
Режимы синхронизации	Edge, Pulse, Slope, Video, Pattern, RS232/UART, I ² C, CAN, USB, FlexRay
Мощность	120 Вт (макс.)
Напряжение	100-120 В/50 Гц/60 Гц/400 Гц 100-240 В/50 Гц/60 Гц
Температурный диапазон	Рабочий режим: от 0°C до +50°C Нерабочий режим: от -20°C до +70°C

Метод охлаждения	Вентилятор
Диапазон влажности	До +35°C: ≤90% относительная влажность От +35°C до +50°C: ≤60% относительная влажность
Высота	Рабочий режим: до 3 000 м Нерабочий режим: до 15 000 м
Дисплей	9" WVGA цветной ЖК (800×480)
Вес	4,8 кг (± 0,2 кг)
Размеры	440,0 × 218,0 × 130,0 мм

Комплектация DS4022

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой DS4022	1
2.	CD (Программное обеспечение и руководство пользователя)	1
3.	Кабель USB	1
4.	Кабель питания	1
5.	Краткое руководство пользователя	1
6.	Крышка передней панели	1
7.	Пассивные щупы	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83