




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-371-00-37  
**иллографцифровой**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 42053

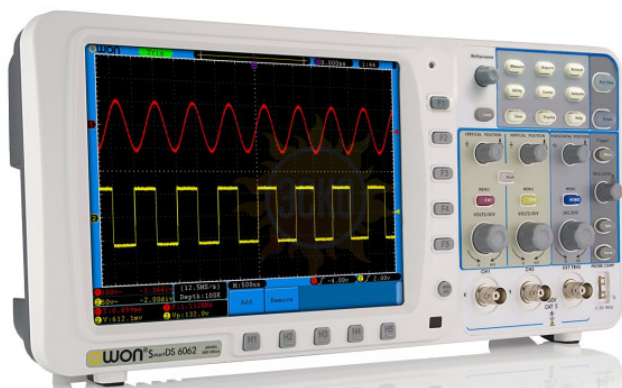

Полоса пропускания  
МГц \_\_\_\_\_

Частота  
дискретизации \_\_\_\_\_

Частота  
дискретизации \_\_\_\_\_

Количество  
каналов \_\_\_\_\_

Исполнение \_\_\_\_\_

Объем памяти (количество точек) на  
канал \_\_\_\_\_

Тип  
осциллографа \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО SDS6062:

- Полоса пропускания: 60 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 500 Мвыб/с;
- Максимальная длина записи: 10 млн. точек;
- Коммуникационные USB, LAN порты.

## Характеристики SDS6062

Параметр	Значение
Максимальная частота	60 МГц
Количество каналов	2
Частота дискретизации	0,5 ГГц
Чувствительность	2 мВ/дел ~ 10 В/дел
Коэффициент развертки	5 нс/дел - 100 с/дел
Максимальная глубина памяти	10М
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-host, USB-device, LAN
Дополнительные характеристики	Батарейный отсек

## Комплектация SDS6062

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой SDS6062	1
2.	Пассивный пробник 1,2 м, 1:1 (10:1)	2
3.	CD-диск (программа PC link)	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1