



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**100:1 пробник напряжения, серый, 200 МГц, 1.2 м, для**

Телефон в Москве: +7 (495) 258-80-83


8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3086300

Безопасный датчик с двойной изоляцией дл:

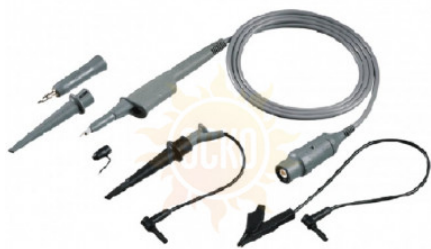

## Описание Fluke VPS220-G

Безопасный датчик с двойной изоляцией для серии ScopeMeter 190.

В комплект датчика входит:

- Щуп напряжения с соотношением 100:1 с уровнем безопасности 600 В CAT III / 1000 В CAT II
- Зажим типа "крючок" для наконечника щупа
- Заземляющий провод с мини-зажимом типа "крокодил"
- Изолирующая гильза
- Заземляющий пружинный контакт для наконечника щупа с уровнем безопасности 30 В CAT II

### Характеристики:

- Ослабление: 100:1
- Полоса пропускания: 200 МГц
- Макс. Входное напряжение: 1000 В CAT II или 600 В CAT III
- Макс. напряжение отн. земли: 1000 В CAT II или 600 В CAT III согласно требованиям IEC / EN61010-031
- Входное сопротивление: 100 МОм
- Входная емкость: 4,6 пФ
- Диапазон компенсации: от 10 до 25 пФ
- Длина кабеля: 1,2 м

## Характеристики Fluke VPS220-G

### Технические характеристики Fluke VPS220-G

Вес кг.	0.55
---------	------

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83