




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
термогигрометр
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205018

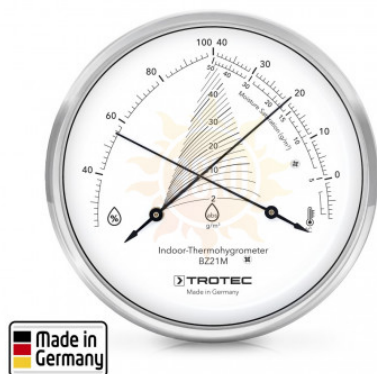

ОПИСАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ21M

Механический термогигрометр **Trotec BZ21M**, обладающий высокой точностью измерений идеально подходит для контроля микроклимата в помещении. Стильный и современный дизайн прибора впечатляет своим круглым корпусом из нержавеющей стали (Ø 130 мм). Высококачественный измерительный механизм столь же точен, как швейцарские часы. Расположение шкалы в виде перекрестной указки, легко интерпретировать даже на расстоянии. Шкала прибора отображает четыре важных климатических параметра, таких как температура воздуха, относительная и абсолютная влажность воздуха, а также показатель максимально возможного насыщения влагой воздуха при его текущей температуре.

Обходясь без какой-либо электроники, **Trotec BZ21M** не требует никаких источников питания и технического обслуживания.

Механический термогигрометр **Trotec BZ21M** контролирует четыре важных климатических параметра:

- Температура воздуха;
- Относительная влажность;
- Абсолютная влажность;
- Предельное насыщение влагой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА TROTEC BZ21M

Параметр	Значение	
Измерение относительной влажности воздуха (RH)		
Диапазон измерения	20% ... 100% ОВ	
Разрешение (шаг измерения)	1% ОВ	
Погрешность измерения	±3% ОВ (в диапазоне от 20% до 100% ОВ)	
Измерение абсолютной влажности воздуха		
Диапазон измерения	2 ... 50 г/м ³	
Разрешение (шаг измерения)	2 г/м ³	
Погрешность измерения	±4 г/м ³	
Измерение предельного насыщения влагой воздуха		
Диапазон измерения	3 ... 50 г/м ³	
Разрешение (шаг измерения)	2 г/м ³	
Погрешность измерения	±4 г/м ³	
Измерение температуры воздуха (TEMP)		
Диапазон измерения	-10 ... +40°C	
Разрешение (шаг измерения)	1°C	
Погрешность измерения	±2°C	
Дисплей		
Тип дисплея	Аналоговый (стрелочный)	
Эксплуатационные характеристики		
Условия эксплуатации	Температура	От -20°C до +50°C
	Влажность	До 100% (без образования конденсата)

По
Ра
Ма
ко
Кл
за
Ди
Те
ра
Вл
Те
хр
Ра
Ве

Параметр	Значение	
Условия хранения	Температура	От -20°C до +50°C
	Влажность	До 100% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели		
Размеры	130 x 130 x 28 мм	
Вес (нетто)	185 г	
Особенности исполнения корпуса		
Класс защиты корпуса	IP20	
Материал корпуса	Металл (сталь)	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC BZ21M

№	Наименование	Количество
1	Термогигрометр Trotec BZ21M	1
2	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83