




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 210-01-33
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800-350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205153

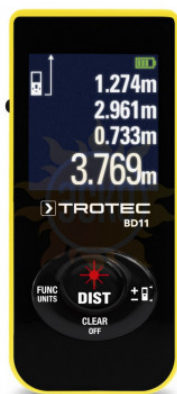

Мо
Ди
Те
ра
Те
хр
Ис
пи
Кл
за
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Маленький размер, высокая производительность

Дальномер BD11 - миниатюрный лазерный измерительный прибор. Точное лазерное измерение расстояний, площадей и объемов, простое и интуитивно понятное управление. При этом измерительный прибор достаточно компактен, чтобы поместиться в кармане брюк или рубашки. Определяет расстояния до 30 метров, площади и объемы точно (максимальная погрешность не более 3 мм) и быстро. BD11 может косвенно рассчитывать расстояния или высоты. Также доступны функции: непрерывный режим измерения, сложение и вычитание результатов измерений, а также автоматическое сохранение 10 последних измерений. Лазер прибора автоматически отключается через 30 секунд простоя, а через 3 минуты весь измерительный прибор. Прочный, пыленепроницаемый, брызгозащищенный корпус IP54. Встроенный литий-ионный аккумулятор можно подзарядить с помощью кабеля micro USB, входящего в комплект поставки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Миниатюрный размер
- Диапазон от 0,05 м до 30 м
- Косвенный расчет расстояния и высоты или частичной высоты (3-точечные функции Пифагора)
- Точное измерение расстояний, площадей и объемов за секунды
- Многострочный дисплей с подсветкой
- Непрерывный режим измерения с функцией Мин./Макс.
- Сложение и вычитание результатов измерений
- Автоматическое сохранение 10 последних измеренных значений
- Прочное исполнение - защита от пыли и брызг (IP54)
- Измерение проводится от переднего и заднего края
- Индикатор состояния батареи
- Автоматическое отключение
- Ремешок
- Литий-ионный аккумулятор 3,7 В (200 мАч), перезаряжаемый через кабель micro USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение расстояния	
Дальность измерения	0,05 ... 30 м
Разрешение (шаг измерения)	1 мм
Погрешность измерения	±3 мм
Лазерный целеуказатель	
Диаметр пятна	10 мм (при 10 м) 12 мм (при 20 м) 20 мм (при 30 м)
Класс лазера	2(II)
Длина волны лазера	620-690 Нм
Мощность лазера	< 1 мВт
Автоматическое отключение лазера	при неиспользовании через 30 сек
Функциональные возможности	
Встроенный датчик наклона	-

Параметр	Значение
Расчетные возможности	измерение расстояний, площадей и объемов косвенный расчет расстояния и высоты с помощью Пифагора сложение и вычитание
Внутренняя память	
Память измерений	10 значений
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры питания	
Источник питания	аккумулятор 3.7V Li-ion, 200 мА/ч
Время автономной работы	до 2000 измерений
Автоматическое отключение питания	при неиспользовании через 3 мин
Источник внешнего питания	micro USB
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +40°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +70°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	74,5 x 33,9 x 14,7 мм
Вес (нетто)	24 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- лазерный дальномер Trotec BD11 - 1 шт.
- кабель для зарядки micro USB - 1 шт.
- зарядное устройство (USB 5V, 500mA) - 1 шт.
- шнурок на запястье - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.