



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

лагомер диэлектрический

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510207650



Ра

По

Тел
ра

Тел
хр

Вл

Ди

Пи

Ра

Ве

Кл
за


Ма
ко

ОПИСАНИЕ ВЛАГОМЕРА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО TROTETEC T660



Профессиональный портативный измерительный прибор для быстрого неразрушающего определения распределения влажности в приповерхностных областях


T660 идеально подходит для быстрого неразрушающего определения распределения влаги в приповерхностных областях до 4 см. Помимо предварительной проверки готовности строительных материалов к покрытию, **T660** также подходит для неразрушающего измерения влажности древесины методом диэлектрических измерений. **T660** оснащен специальным дисплеем, обеспечивающим высококонтрастное отображение даже при ярком солнечном свете. Встроенная функция сигнализации удобна и экономит время. Перед измерением вы можете определить предельное значение в настройках **T660**. Если в ходе измерения превышает это значение, автоматически подается звуковой предупредительный сигнал. Таким образом, большие площади стен и пола можно измерить быстро и эффективно. Во время измерения вы можете сфокусироваться исключительно на измеряемом объекте без необходимости постоянно следить за отображаемыми результатами измерений.

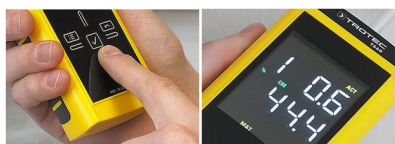

T660 имеет плоскую поверхность из устойчивого к царапинам специального стекла Vapview и сенсорную панель управления. Цветной дисплей высокого разрешения для одновременной индикации двух измеренных значений.

Благодаря комбинированному измерению приповерхностной влажности с **T660** и подповерхностной влажности с **T610**, можно различить, сузить и классифицировать сложные корреляции, например, гигроскопические явления влажности, возникающие в результате засоления или утечек. В ходе этого **T660** захватывает верхние два-четыре см строительного материала, а **T610** измеряет объемные значения влажности до глубины 30 см.

Важные результаты, относящиеся к многомерному распределению влаги, могут быть получены с помощью измерительной сетки на значениях измерения поверхностной и подповерхностной влажности. Благодаря активному USB-подключению к измерительному устройству программное обеспечение MultiMeasure Studio, входящее в комплект поставки, предоставляет удобную вспомогательную функцию для создания и визуализации измерений по сетке.



ОСОБЕННОСТИ ВЛАГОМЕРА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО TROTEC T660

- Измерительный прибор разработан и произведен в соответствии со стандартами качества в Германии;
- Немецкий промышленный образец в прочном двухкомпонентном корпусе премиум-класса с классом защиты IP54;
- Легко очищаемая стеклянная поверхность из специального стекла Blanview с высокой устойчивостью к царапинам;
- Сенсорная панель управления;
- Цветной дисплей высокого разрешения для одновременной индикации двух измеренных значений;
- Быстрое и неразрушающее определение распределения приповерхностной влажности до 4 см;
- Функция сигнализации;
- Предварительный выбор материала;
- Функция матричного измерения при USB подключении;
- Программное обеспечение для управления данными измерений MultiMeasure Studio (стандартная версия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО TROTEC T660

Параметр	Значение
Измерение влажности строительных материалов	
Метод измерения	диэлектрический
Диапазон измерения	1 ... 200 ед. / 0 ... 7,6%
Разрешение (шаг измерения)	0,1 ед. / 0,1%
Погрешность измерения	±0,1 ед. / ±0,1%
Максимальная глубина измерения	40 мм
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая
Дисплей	
Тип дисплея	LCD цветной с подсветкой
Параметры отображения	выбор шкалы измерения (ед. или %) выбор материала (цементная или ангидридная стяжка)
Встроенные интерфейсы	
USB	Micro USB, v 2.0
Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными	
Тип соединения с ПК	USB
Необходимость установки драйвера или ПО	приложение MultiMeasure Studio
Системные требования к ОС	Windows XP или выше
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V (тип AA)
Время автономной работы	> 30 ч
Источник внешнего питания	от USB-порта
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +60°C, влажность до 95% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Общ. размеры	209 x 63 x 35 мм
Вес (нетто)	285 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC T660

№	Наименование	Количество
1	Прибор для измерения влажности материалов Trotec T660	1
2	Алкалиновая батарейка LR6 AA, 1.5 В	4
3	Кабель USB	1
4	Краткое руководство	1
5	Протокол заводских испытаний	1

