



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Дымовая камера из нержавеющей стали

Артикул: 3510010035




### ОПИСАНИЕ ДЫМОВОЙ КАМЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ TROTEC V2



ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИМИТАТОРУ ТУМАНА И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НА ПЛОСКИХ КРЫШАХ.

Особые пары образуются патроном дымовых газов, вставленным в патронный контейнер камеры, а затем вдуваются в изоляционный слой. При этой процедуре время возможной визуализации ограничивается приблизительно 80 секундами.

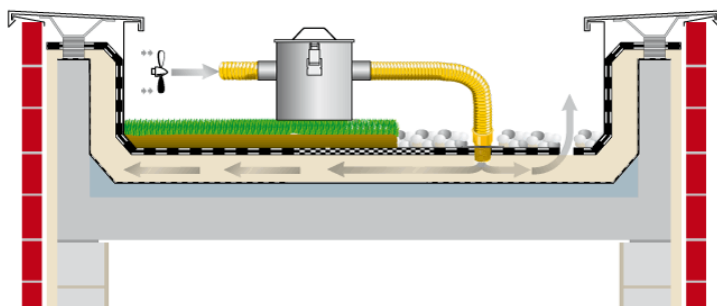

Необходимым условием для распространения дыма через камеру дымовых газов является подключение достаточно мощного осушителя изоляционного слоя.

### ОСОБЕННОСТИ ДЫМОВОЙ КАМЕРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ TROTEC V2

- Постоянное уплотнение камеры с помощью регулируемой крышки уплотнения;
- Профессиональное качество, изготовлено в Германии.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TROTEC V2

| № | Наименование                                  | Количество |
|---|-----------------------------------------------|------------|
| 1 | Дымовая камера из нержавеющей стали Trotec V2 | 1          |

