




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 495 941 1111
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 1111
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ПРОХЛАДНОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 779500

Штангенциркуль электронный

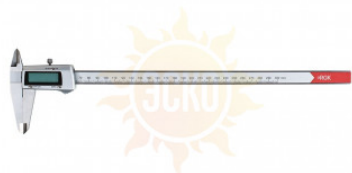

То
Ди
изи
Пи
Те
ра
Вл
Ра

НАЗНАЧЕНИЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО RGK SC-300

Инструмент применяется при проведении технологических операций по обработке металла, экспертиз, дефектовки, производственного контроля качества и в любых других приложениях с относительно строгими допусками.

ОПИСАНИЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО RGK SC-300

Электронный штангенциркуль **RGK SC-300** - современное решение для точных и быстрых замеров линейных параметров различных изделий, деталей и заготовок для металлообработки. Ключевые преимущества этой модели - отличная наглядность, расширенный функционал и измерительный диапазон от 0 до 300 мм при погрешности ± 0.04 мм.

КОМФОРТНОЕ СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

Штангенциркуль с дисплеем гораздо удобнее в работе, чем традиционные варианты с нониусной шкалой, в тонкие риски которой приходится всматриваться, напрягая зрение, чтобы правильно интерпретировать. Результаты измерений отображаются на экране крупным легко читаемым шрифтом. Данные доступны практически сразу, для получения показания требуется $\leq 1,5$ м/с.

ФУНКЦИОНАЛ

Штангенциркуль **RGK SC-300** позволяет мгновенно перевести полученные данные из мм в дюймы, что особенно полезно при работе с документацией в имперской системе. Функция обнуления дает возможность проводить замеры относительным методом, который значительно упрощает контроль качества и подгонку деталей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

На обратной стороне корпуса предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы. Эта информация также будет полезна при выборе сверл в зависимости от особенностей конкретного материала. Комплектный футляр с мягким ложементом служит для фиксации и защиты инструмента в процессе транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО RGK SC-300

| Параметр | Значение |
|---------------------|------------------------------------|
| Диапазон измерений | 0 - 300 мм |
| Погрешность | $\pm 0,03$ мм |
| Разрешение | 0,01 мм |
| Скорость измерения | $\leq 1,5$ м/с |
| Питание | 1 батарея LR44, срок службы 6 мес. |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Рабочая влажность | <80% |
| Размеры | 400 x 60 x 26 мм |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK SC-300

| № | Наименование | Количество |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | Штангенциркуль электронный RGK SC-300 | 1 |
| 2 | Футляр | 1 |

