




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 707-037

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0628 0022

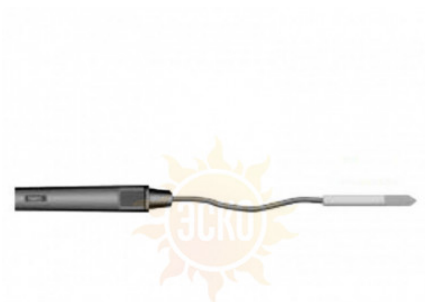

Температура окружающего воздуха \_\_\_\_\_

Влажность \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

Размеры \_\_\_\_\_

## НАЗНАЧЕНИЕ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Зонд предназначен для измерений в труднодоступных местах.

## ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

- без фиксации изгиба
- разъемное соединение, требуется соединительный кабель

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Погрешность (абсолютная)	±2 % отн.влажн. (0 ... +100 % отн.влажн.)
Список подключаемых кабелей	Plug-in head, connection cable 0430 0143 or 0430 0145
Длина зонда	1500 мм
Быстродействие	30 сек
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20 ... +180 °C
Погрешность	±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C) ±0.5 °C (-20 ... 0 °C) ±0.5 °C (+50.1 ... +180 °C)

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83