




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 309-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 200-00-11
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Ул. Глинка, 10, стр. 1, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Источник питания постоянного тока АКИП-1167/2

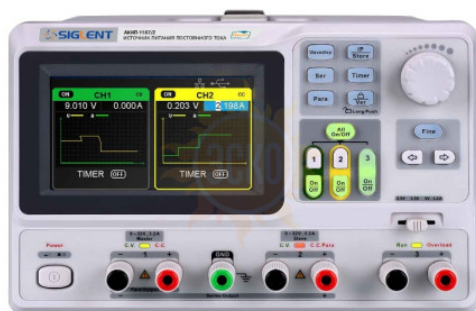

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1167/2:

- Три полностью независимых изолированных канала;
- Максимальная мощность 204,8 Вт: о 32 В/3,2 А - 2 канала о 2,5 В/3,3 В/5 В – 1 канал;
- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 300 мкВ ср.кв., 3 мА ср.кв.;
- Дискретность индикации: АКП-1167/2 – 10 мВ; 10 мА;
- Режимы стабилизации тока напряжения, сопротивления;
- Последовательное и параллельное соединение первого и второго канала;
- Графический интерфейс с функцией отображения формы сигнала;
- Возможность программирования до 5 шагов (ток/напряжение/ время) с передней панели;
- Встроенная память (5 ячеек) для сохранения/вызова профиля настроек;
- Защита от перегрузки по току и короткого замыкания;
- Индивидуальные клавиши электронного отключения выхода;
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой;
- Функция блокировки кнопок на передней панели;
- Цветной ЖК-экран, диагональ 10,92 см;
- Интерфейсы: LAN, USB (стандартно);
- Программное обеспечение для ПК Easypower, поддержка команд SCPI, драйвер LabView;
- Возможность монтажа в стандартную 19" стойку, высота 4U.

Характеристики АКП-1167/2

Максимальное напряжение 1 канал	32 В
Максимальное напряжение 2 канал	32 В
Максимальное напряжение 3 канал	5 В
Максимальный ток 1 канал	3,2 А
Максимальный ток 2 канал	3,2 А
Максимальный ток 3 канал	3,2 А
Максимальная мощность	204,8 Вт
Тип преобразования	линейный
Возможность объединения каналов	да
Интерфейс	LAN, USB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность индикации 10 мВ, 10 мА. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 300 мкВ ср. кв., 3 мА ср. кв. Графический интерфейс с функцией отображения формы сигнала. Возможность программирования до 5 шагов (ток/напряжение/ время) с передней панели. Встроенная память (5 ячеек) для сохранения/вызова профиля настроек. Индивидуальные клавиши электронного отключения выхода. Функция блокировки кнопок на передней панели.

Тип
пр
На
То
Ре
на
По
ПК

Комплектация АКИП-1167/2

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока АКИП-1167/2	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83