



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

te - сканер


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ра:
Ве:

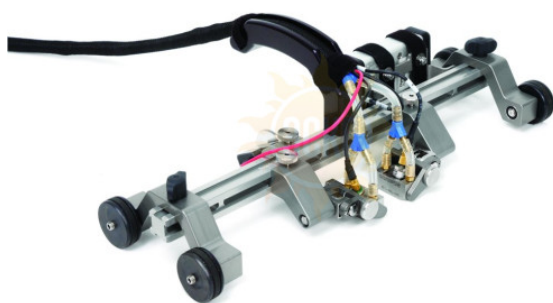

ОПИСАНИЕ

Сканер HST-Lite предназначен для контроля сварных соединений методом TOFD. Сканер оснащен магнитными колесами, позволяющими производить контроль на ферромагнитных поверхностях в перевернутом состоянии. Предназначен для контроля труб с наружным диаметром от 114 мм до плоских поверхностей. Подпружиненные держатели преобразователей в купе с магнитными колесами обеспечивают устойчивое положение ПЭП на поверхности. Приятной особенностью данного сканера является возможность его настройки без применения дополнительных инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Диапазон диаметров	от 114 мм до плоских поверхностей
Длина по оси сканирования	125 мм
Ширина	385 мм
Высота	100 мм (без ручки 67 мм)
Масса	1,3 кг
Разрешение	9 шагов/мм
Длина кабеля кодировщика	5 м
Количество преобразователей	2 (1 пара)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1.	Рама сканера с ручкой	1
2.	Четыре магнитных колеса	1
3.	Герметичный подпружиненный роликовый кодировщик с кабелем 5 м	1
4.	Два подпружиненных рычага (SLA) с вилками TOFD—P/E (шириной 31,75 мм, с кнопками диаметром 5 мм)	1
5.	Ирригационные трубки и комплектующие	1
6.	Кабельная пластиковая оплетка	1
7.	Кейс для транспортировки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83