



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 707-70-70    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 707-70-70    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 707-70-70    РАБОТАЕМ В БУДУЩИЕ ДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ    ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

Артикул: 778244



### НИВЕЛИР 3 В 1

Выгодное готовое решение позволяет в кратчайшие сроки приступить к изысканиям. Все элементы комплекта, проверенного на практике, отлично дополняют друг друга.



### ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР RGK N-32

Универсальная и удобная в работе модель. Отлично подходит для строительных и геодезических задач. Точность 1.5 мм/км позволяет проводить нивелирование и работы по созданию сетей II класса.



Просветленная оптика с увеличением 32 крат






Надежный магнитный компенсатор



Плавный ход винтов при любой температуре

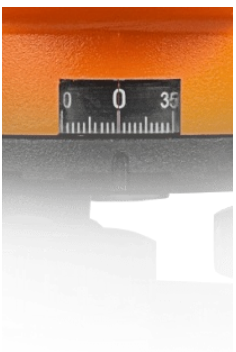

Шкала для быстрого замера горизонтальных углов





#### АЛЮМИНИЕВЫЙ ШТАТИВ RGK S6-N

Устойчивый штатив с плоской площадкой позволяет установить нивелир на высоте до 170. В сложенном состоянии тренога не занимает много места и стягивается ремнем, что делает более удобной перевозку комплекта нивелира со штативом и рейкой в салоне автомобиля или общественного транспорта.



Прочный, легкий, устойчивый к коррозии алюминий



Надежная фиксация винтами





Острые наконечники для стабильной установки



Прочный ремень для переноски



НИВЕЛИРНАЯ РЕЙКА АМО S3

На телескопическую рейку длиной 3 метра из комплекта оптического нивелира нанесены яркие и четкие шкалы, которые упрощают снятие отсчетов и меньше нагружают зрение специалиста.



2 шкалы: E-градировка и миллиметры



Полимерное покрытие - устойчивое к истиранию и не выцветает



Пузырьковый уровень упрощает выравнивание



## Характеристики RGK N-32 штатив рейка - 3 в 1

RGK N-32	
Увеличение	32x
Точность	1.5 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	32 мм
Разрешение	4"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°25'
Минимальное фокусное расстояние	0.2 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	215 мм
Изображение	прямое
Просветленная оптика	есть
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	нет данных
Крепление на штатив	есть
Прочее	диаметр горизонтального круга - 103 мм цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон
Степень защиты от пыли и влаги	IPX6
Диапазон рабочей температуры	от -40° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +50°C
Размеры	130 x 215 x 135 мм
Вес	1.7 кг
	<b>RGK S6-N</b>
Применение	для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
	<b>Рейка нивелирная АМО S3</b>
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

## Комплектация RGK N-32 штатив рейка - 3 в 1

- Оптический нивелир RGK N-32
- Штатив S6-N
- Рейка
- Юстировочный набор
- Отвес
- Транспортный кейс с плечевым ремнем
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**