




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 234-3333
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-3337
цифровой

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 701799

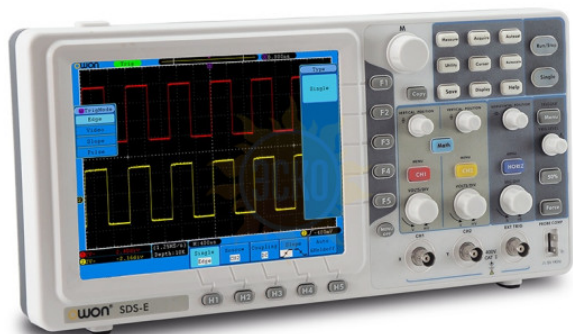

По
МГ

Ча
ди

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО SDS6062E:

- Полоса пропускания: 60 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 500 Мвыб/с;
- Количество каналов: 2;
- Максимальная длина записи: 1 млн. точек (опция: 10 млн. точек);
- 8 дюймовый TFT ЖК-дисплей с высоким разрешением;
- Ультратонкий корпус;
- Функция допускового контроля (Pass/Fail);
- Покадровый регистратор с функцией просмотра;
- Выход VGA (опция в модели SDS6062EV);
- Коммуникационные USB, LAN порты.

Характеристики SDS6062E

Параметр	Значение
Полоса пропускания	60 МГц
Число входов	2 + 1 (внешний запуск)
Регистрация	
Режимы	обычный, пиковый детектор, усреднение
Максимальная частота дискретизации (режим реального времени)	оба канала - 250 Мвыб/с; один канал - 500 Мвыб/с
Входы	
Связь входа	открытый вход (DC), закрытый вход (AC), заземление
Импеданс входа	1 МОм±2 % параллельно с 15 пФ±3 пФ
Коэффициенты ослабления пробника	1X, 10X, 100X, 1000X
Максимальное входное напряжение	400 Впик (постоянное + переменное)
Взаимовлияние каналов	50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1
Время задержки между каналами (типичное)	150 пс
Горизонтальная система	
Диапазон частоты дискретизации	оба канала - 0,5 выб/с~250 Мвыб/с один канал - 0,5 выб/с~500 Мвыб/с
Тип интерполяции	(sin x)/x
Длина записи	оба канала - 1 млн. точек (возможен апгрейд до 10 млн. точек) один канал - 1 млн. точек (возможен апгрейд до 10 млн. точек)
Диапазон коэффициента развертки (SEC/DIV) (с шагом из ряда 1-2-5)	2 нс/дел. ~ 100 с/дел.
Погрешность дискретизации	±100 промилле
Погрешность измерения интервала времени (ΔT) (0 Гц ~ 100 МГц)	однократный сигнал: ±(время выборки + 10-4 × измеренное значение + 0.6 нс) усреднение > 16: ±(время выборки + 10-4 × измеренное значение + 0.4 нс)
Вертикальная система	
АЦП	8 бит, синхронная оцифровка двух каналов
Диапазон коэффициентов вертикального отклонения	2 мВ/дел.~10 В/дел.

Диапазон смещения		±1 В (2 мВ/дел.-200 мВ/дел.) ±10 В (200 мВ/дел.-1 В/дел.) ±100 В (2 мВ/дел.-10 В/дел.)
Полоса пропускания для аналогового сигнала		60 МГц
Полоса пропускания при однократной регистрации		полная полоса пропускания
НЧ порог закрытого входа		не ниже 10 Гц (на входе BNC, уровень -3 дБ)
Время нарастания (типичное)		не больше 5,8 нс (на входе BNC)
Погрешность коэффициента усиления при постоянном токе		±3 %
Погрешность коэффициента усиления при постоянном токе (режим усреднения)		усреднение >16: ±(3 % измеренного значения + 0.05 деления) для ΔU
Инверсия осциллограммы		включена/выключена
Измерения		
Курсор		ΔU и ΔT между курсорами
Автоматические измерения		амплитудное значение напряжения (Vpp), максимальная амплитуда напряжения (Vmax), минимальная амплитуда напряжения (Vmin), напряжение, соответствующее вершине прямоугольного импульса (Vtop), напряжение, соответствующее основанию прямоугольного импульса (Vbase), амплитуда импульса (Vamp), среднее значение напряжения (Vavg), среднеквадратическое значение напряжения (Vrms), выброс на вершине прямоугольного импульса (Overshoot), выброс в паузе прямоугольного импульса (Preshoot), частота (Freq), период (Period), длительность фронта импульса (Rise Time), длительность среза прямоугольного импульса (Fall Time), задержка между фронтами сигналов разных каналов (Delay), задержка между срезами сигналов разных каналов (DelayA→B), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительного импульса (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательного импульса (-Duty), среднеквадратическое значение напряжения первого периода осциллограммы (CycleRMS (TR)), среднеквадратическое значение напряжения между двумя курсорами (CursorRMS (CR)), коэффициент заполнения (ScreenDuty (WP)), разность фаз между фронтами каналов CH1 и CH2 (Phase (RP)).
Математические операции		∫, ∑, *, /, БПФ (FFT)
Память осциллограмм		15 осциллограмм
Режим XY	полоса	полная полоса пропускания
	разность фаз	±3 градуса
Коммуникационные порты		USB2.0, USB для сохранения в файл, LAN
Синхронизация		
Диапазон уровня запуска	внутренний	±6 делений от центра экрана
	внешний	± 600 мВ
	внешний /5	± 3 В
Погрешность уровня запуска (типичное)	внутренний	±0,3 деления
	внешний	±(40 мВ + 6 % от установленного значения)
	внешний /5	± (200 мВ + 6 % от установленного значения)
Задержка запуска		в соответствии с длиной записи и коэффициентом развертки
Диапазон временной блокировки запуска		100 нс-10 с
Установка уровня 50 % (типичное)		для входного сигнала с частотой не меньше 50 Гц
Запуск по фронту	условия запуска	по фронту, по срезу
	чувствительность	0,3 дел.
Запуск по длительности импульса	условия запуска	положительный импульс: >, <, = отрицательный импульс: >, <, =
	диапазон длительности	30 нс-10 с
Запуск по видеосигналу	стандарт видеосигнала	NTSC, PAL и SECAM
	диапазон числа строк	1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM)
Запуск по скорости нарастания	условия запуска	положительный импульс: >, <, = отрицательный импульс: >, <, =
	диапазон установки по времени	24 нс-10 с
Почередный запуск	запуск по каналу CH1	по фронту, по длительности импульса, по видеосигналу, по скорости нарастания
	запуск по каналу CH2	по фронту, по длительности импульса, по видеосигналу, по скорости нарастания
Общие характеристики		
Дисплей	Тип	8 дюймов, цветной жидкокристаллический
	Разрешение	800 (горизонтальное) × 600 (вертикальное) пикселей
	Цвет	65536 оттенков, матрица TFT
Выход для компенсации пробников	Размах выходного напряжения (типичное)	около 5 В при нагрузке не ниже 1 МОм
	Частота (типичное)	1 кГц, меандр
Питание	Параметры сети питания	~100 - 240 Вскз, 50 Гц, KAT II
	потребляемая мощность	меньше 15 Вт
	главный предохранитель	2 А, класс Т (с задержкой), 250 В
Условия эксплуатации	Температура	рабочая: 0 ~ 40 °C хранения: -20 ~ +60 °C
	Относительная влажность	не больше 90 %
	Высота	рабочая: 3'000 м транспортировка: 15'000 м

	Метод охлаждения	естественное охлаждение
Механические характеристики	Размеры	348 × 170 × 78 мм (Д × В × Ш)
	Масса	около 1.5 кг

Комплектация SDS6062E

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой SDS6062E	1
2.	Пассивный пробник 1,2 м, 1:1 (10:1)	2
3.	CD-диск (программа PC link)	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83