




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 201-00-00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ КОЛОДЕЦКОГО, Д. 51  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: P2M-8000-2

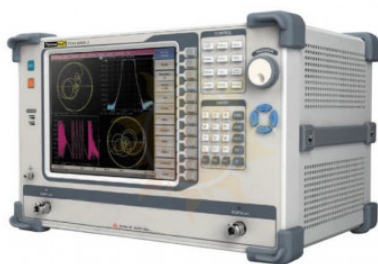

Частотный диапазон  
от \_\_\_\_\_

Частотный диапазон  
до \_\_\_\_\_

Тип \_\_\_\_\_

Кол-во встроенных  
портов \_\_\_\_\_

Разрешение \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

## Описание ПрофКиП P2M-8000-2

- Частотный диапазон: 300 кГц ... 8000 МГц
- Разрешение: 1 МГц
- Погрешность установки частоты:  $\pm 5 \cdot 10^{-6}$
- Разъемы измерительных портов: N-тип Female
- Количество измерительных портов: 2
- Импеданс: 50 Ом
- Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 2 ... 50001
- Питание: 100 В ... 240 В, 50/ 60 Гц
- Габаритные размеры, вес: 320x439x238 мм, 10 кг

## Характеристики ПрофКиП P2M-8000-2

Параметр	Значение
Частотный диапазон	300 кГц ... 8000 МГц
Разрешение	1 МГц
Погрешность установки частоты	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$
Разъемы измерительных портов	N-тип Female
Количество измерительных портов	2
Импеданс	50 Ом
Количество тестовых точек, выбираемых пользователем	2 ... 50001
Питание	100 В ... 240 В, 50/ 60 Гц
Габаритные размеры	320x439x238 мм
Вес	10 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83