



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
РА-97R
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00000223

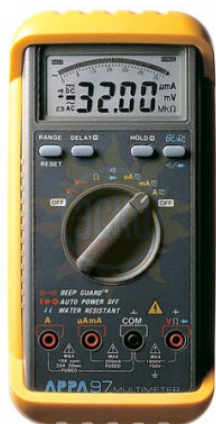

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Гр
шк

Из
РН

Описание APPA 97R

Мультиметр цифровой APPA 97R (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 300 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 3 В - 750 В; Постоянный/переменный ток 300 мкА-20 А; Измерение сопротивления 300 Ом - 30 МОм; Удержание показаний; Прозвон цепи; Испытание р-п; VeerGuard; Противоударное исполнение; Использование в любую погоду; Экстра-защита; Цветовая маркировка; Надежный переключатель; Измерение среднеквадратичного значения сигнала произвольной формы True-RMS.

Специально разработанная система VeerGuard™ обеспечивает постоянное звуковое предупреждение, если для предполагаемого измерения и выбранного режима использованы не те гнезда.

Противоударный монтаж и толстые стенки корпуса, выполненного из прочного пластика, гарантируют, что прибор будет исправно служить вам даже после падения с полуметровой высоты на бетонный пол.

Разработанные для работы в суровых условиях APPA 91, 97/97R оснащены резиновыми уплотнителями на швах, в поворотном переключателе, разъемах щупов и в крышке батарейного отсека для предохранения прибора от грязи, пыли и водяных брызг. Приборы также устойчивы к ударам и падениям. Они могут быть использованы, как в лабораторных так и в полевых условиях.

Каждый прибор серии APPA 90 комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором.

Входные терминалы имеют цветовую маркировку соответствующую маркировке положений поворотного переключателя. Это обеспечивает корректный выбор входного терминала соответствующего необходимому вам режиму.

Уникальный поворотный переключатель изготовленный из высокопрочного пластика с контактами из медно-бериллиевого сплава и золочение контактных площадок монтажной платы обеспечат вам долгие годы безотказной работы прибора.

Характеристики APPA 97R

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	20 А
Ток переменный	20 А
Разрешение по току	0,1 мкА
Сопротивление максимум	30 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом

Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA 97R

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA 97R	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа "крокодил"	1
4.	Батарея (установлена)	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83