



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р30Н2Г с калибровкой

Артикул: 134011

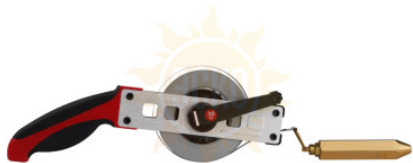

Рулетка измерительная АМО Р30Н2Г — это надежный и высококачественный инструмент, который сочетает в себе прочность, точность и удобство использования. Благодаря своим конструктивным и функциональным особенностям, она станет незаменимым помощником для профессионалов, обеспечивая достоверные результаты измерений. Этот профессиональный прибор, оснащенный плоской металлической лентой длиной 30 метров с миллиметровой шкалой, является незаменимым помощником в различных областях, требующих высокой точности.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одной из ключевых особенностей модели является использование мерного полотна, изготовленного из нержавеющей стали. Этот материал не только обеспечивает долговечность и износостойкость инструмента, но и делает его химически нейтральным к активным веществам. Это особенно важно при работе с жидкими продуктами, когда необходимо исключить влияние материала на результаты измерений.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р30Н2Г разработана с учетом удобства пользователя. Открытый корпус снабжен эргономичной рукояткой, что позволяет надежно удерживать его в процессе работы. Начало отсчета миллиметровой шкалы совпадает с нижней гранью лага, что исключает необходимость в дополнительных вычислениях при считывании результатов. Это значительно упрощает процесс измерения и повышает его эффективность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный инструмент находит широкое применение в различных сферах. Он идеально подходит для оперативного учета жидких продуктов в закрытых объемах, контроля метрологических параметров резервуаров и других коммерческих емкостей в межповерочный период. Также рулетка может использоваться для проверки точности автоматических уровнемеров в рабочих условиях и выполнения других задач, где важна высокая достоверность результатов.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р30Н2Г с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р30Н2Г
Длина ленты	30 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	груз
Класс точности	II
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°С до 50°С
Габариты	330 x 160 x 40 мм

Вес	2,5 кг
-----	--------

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83