




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

К1020
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

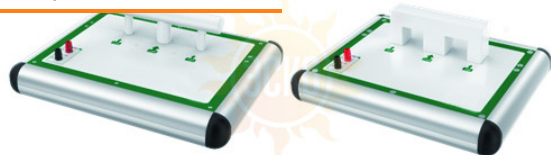


Ча
По
То

ОПИСАНИЕ

ТК1020 — это серия токовых катушек, использующих принцип электромагнитной индукции, которые применяются с источниками переменного и постоянного тока и подходят для калибровки и поверки токоизмерительных клещей.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАТУШКИ И КЛЕЩЕЙ

С источником переменного и постоянного тока максимальный ток: 1000А/2000А.

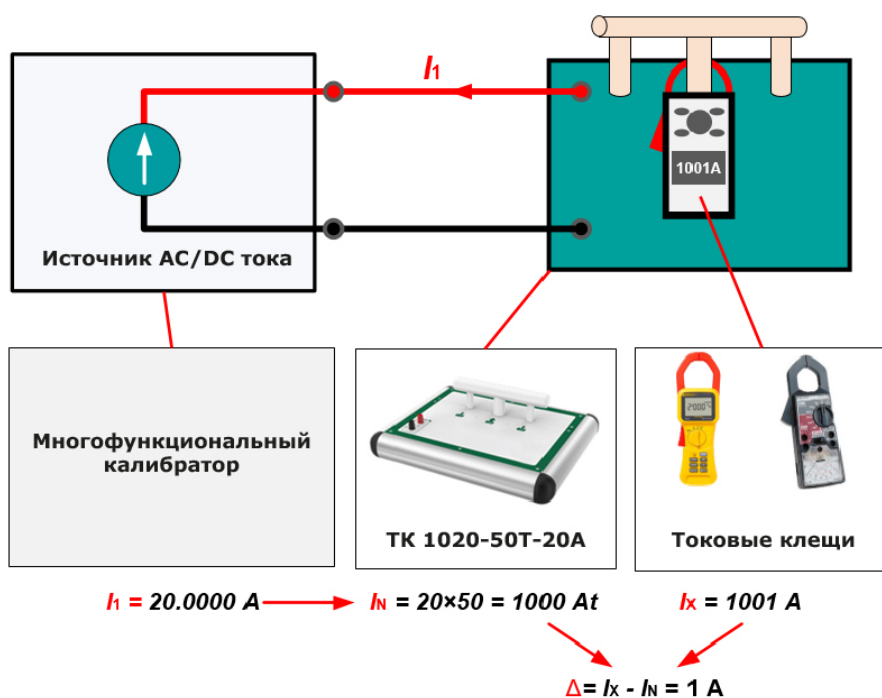

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ТК1020-50Т-20А	ТК1020-50Т-40А	ТК1020-100Т-20А
Количество витков	Центр - 50, Боковые - 25	Центр - 50, Боковые - 25	Центр - 100, Боковые - 50.
Максимальный входной ток	22 А	44 А	22 А
Непрерывное рабочее время	≤30 минут		
Диапазон рабочих частот переменного тока	45~400 Гц	45~400 Гц	45~65 Гц
Погрешность воспроизведения	- Погрешность воспроизведения постоянного тока: 0,3%. - Погрешность воспроизведения переменного тока: 0,3% (50Гц), 0,5% (400Гц).		